

锐鹰影视布灯 **新三代**

RX-18TDX III、RX-718 III



# 便携双灯套装

TWO-LIGHTS KIT



锐鹰官方微信公众号  
FalconEyes Official  
WeChat Account



手机APP  
智能调控



预设20种  
场景光效



无极调光  
可调色温



RGB/HSI  
全彩调节



无线&有线  
DMX调控



插电锂电  
双模供电

## 锐鹰有限公司 FALCON EYES LTD.

Tel: 852-2363-2825 Fax: 852-2363-3856

Email: sales@falconeyeshk.com

Add: 香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰大厦一期2字楼  
F1-215室

Unit F1-215, 2/F, Phase 1, Hang Fung Building, 2G Hok  
Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Web: www.falconeyeshk.com

## 深圳市元科科技有限公司

SHENZHEN FOTOTECH TECHNOLOGY CO., LTD.

Mb: +86 136 8249 6801

QQ: 2850141642 / 2850141643

Add: 深圳市福田区福华路嘉汇新城嘉汇城1层商场  
8 1038-1

Unit 1038-1, Jiahui New Town, Jiahui Town 1/F Shopping  
Center 8, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China.

Web: www.fototech.com.cn

## 深圳市同步影像器材有限公司

SHENZHEN SYNC IMAGE EQUIPMENT CO., LTD.

Mb: +86 137 6020 8711 / +86 158 1829 5140

QQ: 2850141648 / 3002473709


Add: 广东省东莞市凤岗镇京东路1号1号楼1502室

Room 1502, Building 1, No. 1 Jingdong Road, Fenggang  
Town, Dongguan City, Guangdong Province, China


Web: www.falconeyes.com.cn

# RX-18TDX III、RX-718 III

## 双灯套装 TWO-LIGHTS KIT

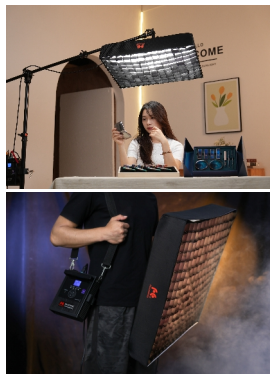


RGB、HSI全彩调节

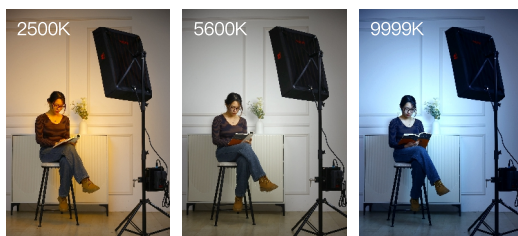

2500-9999K可调色温

### 标配清单/Content list

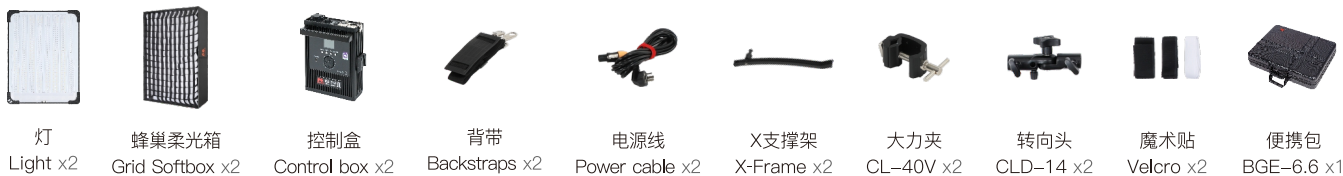

灯 Light x2 蜂巢柔光箱 Grid Softbox x2 控制盒 Control box x2 背带 Backstraps x2 电源线 Power cable x2 X支撑架 X-Frame x2 大力夹 CL-40V x2 转向头 CLD-14 x2 魔术贴 Velcro x2 便携包 BGE-6.6 x1

### 产品技术参数/Specifications

产品型号 Model No.	RX-18TDX III	RX-718 III
灯泡数量 LEDs & Power	黄Yellow/320pcs 白White/320pcs	黄Yellow/320pcs 白White/320pcs RGB/320pcs
功率 Output Wattage	130W	130W
色温 Color Temperature	3000-5600K	2500-9999K
工作电压 Operating Voltage	AC 100V-240V	AC 100V-240V
兼容性 Compatibility	AC POWER 交流电 / (DC) V卡口电池座V-MOUNT	AC POWER 交流电 / (DC) V卡口电池座V-MOUNT
调光 Dimming	0-100% Step-less dimming 无极调光	0-100% Step-less dimming 无极调光
照射角度 Beam Angle	64° (5600K)	63° (5600K)
调控方式 Control Function	开关+旋钮+按键 / APP/ 无线&有线DMX Switch+knob+key, APP, wireless & wired DMX	开关+旋钮+按键 / APP/ 无线&有线DMX Switch+knob+key, APP, wireless & wired DMX
色显 CRI	95+	95+
TLCH指数 TLCI	97+	97+
机身尺寸 Dimensions	布灯Light: 620x470mm 控制盒Control box: 210x171x105mm	布灯Light: 620x470mm 控制盒Control box: 203x170x88mm
重量 Weight	布灯Light: 1.04Kg 控制盒Control box: 1.52Kg	布灯Light: 1.17Kg 控制盒Control box: 1.58Kg
光照度 LUX(0.5m/1m/2m)	3000K: 15300lux / 4410lux / 1180lux 5600K: 15900lux / 4590lux / 1220lux -	2500K: 13200lux / 3920lux / 1070lux 5600K: 15900lux / 4740lux / 1300lux 9999K: 18300lux / 5370lux / 1470lux